Mezőgazdasági Gép- és Alkatrészkereskedelem
Szervizszolgáltatás
7100 Szekszárd, Páskum u. 2. • Tel./fax: 74/416-628
Mobil: (+36) 30/9469-450 • E-mail: info@sioagrar.hu
www.sioagrar.hu

Tebbe - Maschinenfabrik
Teichhausweg 1
49143 Bissendorf-Schledehausen
Telefon: (05402) 9922-0
Telefax: (05402) 9922-21
E-mail: info@tebbe-landmaschinen.de
Internet: www.tebbe-landmaschinen.de

Mezőgazdasági Gép- és Alkatrészkereskedelem
Szervizszolgáltatás
7100 Szekszárd, Páskum u. 2. • Tel./fax: 74/416-628
Mobil: (+36) 30/9469-450 • E-mail: info@sioagrar.hu
www.sioagrar.hu

SZERVESTRÁGYASZÓRÓK

MS 130 140
LS 120
DS 140 160 180
HS 120 180 200 220 240 320
Cserefelépítmény-rendszerek
Szórógépek rászerelt egységként

Az MS szórógépeket 2003-ban tesztelte a DLG és 2004 óta a legsikeresebbek a **TEBBE** trágyaszórógép programban. Az alacsony súlypont, az alacsony rakodási magasság, a könnyű megközelíthetőség és a nagy szórási teljesítmény olyan előnyök, melyeket más gépeknél így együtt nem találunk meg.

A keskeny építési mód következtében a szórógépeket export célra 710/70 R 42 méretű gumiabroncsokkal szerelhetik fel.

Az agresszív tépőhengerek a rácsavarozott, ötvözött és edzett koptató hegyekkel nagy áteresztő-teljesítménynél is optimális aprítást garantálnak. A szóróasztal és az összes Hardox koptatólemez komplett egységként van felcsavarozva.

A maróhenger meghajtása egy erősített, 1 1/4" méretű görgős lánccal történik. A masszív láncfeszítőt a zárt védőszekrénynél ellenőrizhetjük, és itt feszíthetjük meg.

Az MS szórógépek keskeny építésmódja előny a szabványos szórógépekkel szemben, ha hektáronként kis mennyiséget kell kijuttatni.
Az MS szóróval 1,5 tonna/ha csontlisztet is kijuttathatunk.

Az MS kijuttatónál kb. 9 LE/m³ terheléssel számolhatunk.

A szabványos szélessávú szórógépek kb. 12 LE/m³ teljesítményt igényelnek.

Az MS 130 rugózott rudas felső bekötéssel. Minden MS szórógép széria kivitelben védőráccsal, a kihordó szalagnál gumitömítéssel és fellépő létrával rendelkezik.

Az MS 140 típusok háromállású, állítható, rugózott alsó bekötéssel rendelkeznek.

Az LS és DS típusú szórógépek mind a bérvállalkozóknál, mind a gépköröknél, mind pedig a mezőgazdasági üzemekben a géppark fontos tagjai. A mezőgazdasági alkalmazáshoz gyártott LS és DS szórógépek kompakt, könnyen vontatható járművek.
Az LS 120 típus 80-120, a DS 140, a DS 160 és a DS 180 típusok pedig 120-150 LE-s traktorral vontathatók.

A nehéz, kompletten felcsavarozott szóróasztal kivitelében és anyagvastagságában az összes LS, DS és HS szórógépnél azonos.
Agresszív tépőhengerek rácsavarozott, ötvözött és edzett koptató hegyekkel.

Az LS 120 típus az 1000 mm magas acél felépítménnyel kb. 11 m^3 hasznos raktérrel rendelkezik.
A rugózott vonórúd és a 10 tonnás támasztóláb széria felszerelés.

A tépőhengerhajtás erősített, 1"-os görgős lánccal történik. A masszív láncfeszítőt a zárt védőszekrénynél ellenőrizhetjük, és itt feszíthetjük meg.

Az LS 120 típus egy kompakt, könnyen vontatható és nagy teljesítményű szórógép, szélességben optimális eloszlással, valamennyi mezőgazdaságban kiszórandó anyaghoz.

Az összes DS szórógép alapkivitelben kaparóláncos kihordóval van felszerelve, amely négy, 14 x 50 mm méretű, erős, köracél lánccal rendelkezik, lánconként 24 tonna szakítószilárdsággal.

A **TEBBE** szórógépeket 2001-ben a DLG kitüntette. Komposztkiszórás: 18 m-es munkaszélesség, 6,6 % pontossági érték mellett .

A süllyesztékes kovácsolással előállított lapos szemű láncok jelentősen nagyobb tartós terhelést bírnak el, mint a köracél láncok. A lapos szemű láncnak nagyobb a csuklófelülete a láncszemek között.

A lánckerekek mélyen hatolnak a lapos szemű láncba. Ez a konstrukció megakadályozza a lánckerekek eltömődését és a lánc átugrását.

HS 120 · 180 · 200 · 220

Évek óta a **TEBBE** szórógépek a leggyorsabban fejlődő, és legstabilabb gépek az európai piacon. Az állandóan növekvő igények a pontos gépi szórási munkával szemben, az évi 20000-50000 m³ mennyiségű, meghibásodás-mentes kijuttatás garantálása csak azokkal a gépekkel valósítható meg, melyek konstrukciója és stabilitása egy építőipari géppel megegyező.

Az állandóan növekvő export részarány és az Európában, a FK országaiban, Afrikában és szak-Amerikában üzembe helyezett szórógépek a **TEBBE** típusok kimagasló stabilitását igazolják.
2001-ben a DLG nagyteljesítményű szórógépek csoportos vizsgálatán hét szórógép közül egyedül csak a **TEBBE** HS 180 szórógép kapta meg a "TARTÓSSÁG" kategóriában a "Nagyon jó" értékelést.

A HS 220 alap kivitelben 20 m³ raktérrel rendelkezik, gumizat 700/50 - 30,5 méretű és 331-es profilú.

A HS 220 a ferdén beállított acél oldalfalakkal 20 m³ hasznos raktérrel rendelkezik, gumizata 800/40 -26,5 méretű és 423 profilú.

A HS 180 különleges festéssel, oldalfal magasítókkal és 710/50 R26,5 Michelin Cargo XBIB abroncsozással.

HS 120 egytengelyű szórógépek, növelt acél felépítménnyel, nehéz alkalmazási körülményekhez.

HS 180 a bérvállalkozók alapgépe. A hasznos raktérfogat 16 m³.

HS 220 1400 mm magas acél felépítménnyel és 500 mm-es magasítóval, összesen 25 m³ raktérfogattal, 650/65 R 30,5 Michelin Cargo X BIB abroncsozással.

Az agresszív tépőhengerek a rácsavarozott, ötvözött és edzett koptató csúcsokkal nagy áteresztő képesség mellett is optimális aprítást garantálnak. A DLG 4969 sz. tesztben a **TEBBE** univerzális szórógép volt az egyetlen, amely a 35 m-es szórásszélességet < 30 % VK alatt érte el. A szóróasztal és az összes Hardox koptató lemez kompletten csavarozva készül. A szórótányér hajtómű 50 mm-es tengellyel és szabadonfutóval rendelkezik a hajtóművek között.

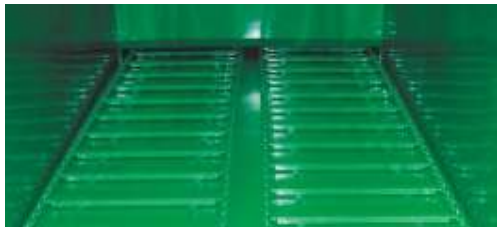

Az erősített kivitelű kihordó szalag 4, süllyesztékben kovácsolt, 100/125 típusú lánccal és mindkét oldalon hegesztett 60 x 30 mm méretű U profilokkal rendelkezik.

A masszív homlokkerekes hajtómű a kihordólánc fokozatmentes előre- és hátra mozgatását garantálja. Az elektromos kezelésű és biztonsági kikapcsolású szórógépeknél érzékelőn keresztül ellenőrizzük a maróhenger fordulatszámát és < 300 1/min fordulatszámnál a kihordó szalag kikapcsol. A hajtás az alsó és a felső maróhenger között egy erősített, 1'-os görgős láncon keresztül történik.

A maróhengerhajtás egy duplex görgős lánchajtáson keresztül jelentősen nagyobb élettartamot és erőátvitelt garantál, mint egy egyszerű görgős lánccal.

Összegezett húzóerő. A lapos szemű, 100 HV és 125 HV láncokat a **TEBBE** szórógépekre a legerősebb kihordólánc távolsággal építik be, amely a szórógépeken egyáltalán beépíthető.

A gyártás során először az alvázat fújják le, majd később az egész szórógépet. A járművet 2K típusú festéssel alapozzák, majd lakkozzák.

TEBBE szórógép fedélzeti hidraulikával, elektromos vezérléssel. A hidraulika szivattyút közvetlenül a jármű alvázán lévő hajtótengelyre csatlakoztatjuk. A központi kenés bekapcsolt kihordó szalagnál működik.

A hidraulikus úton kihajtható, határszóró berendezés a korlátozott, határközeli kijuttatáshoz.

A hidraulikusan kiemelhető tengely felemelése révén növelhetjük a kiszórás során a támterhelést, kb. 1000 kg-mal.

Kompresszor a guminyomás-szabályozó berendezéshez 1000 l/min légszállítással.

A rugózott alsó bekötésű **TEBBE** szórógépek kívánságra Ø50 mm-es forgatható vonószemmel,vagy Scharmüller golyós rendszerrel rendelhetők.

A gumiabroncs légnyomás-szabályozó berendezés csatlakozáshoz csak a gyártó által kifúrt tengelyeket használjuk.

A siker a részletekben van.

A kihordólánc, az adagoló tolózár, az adagolómű fedél és a biztonsági kihordólánc lekapcsoló elektromos kezelését az UNI-CONTROL S segítségével a haladási sebességtől függő kiszórási mennyiség szabályozásához használhatjuk.

A kihordólánc előre- és hátrafutását, sebesség-szabályozását, az adagoló tolózár, a hátfal és a biztonsági kikapcsolás elektromos kezelését opcióként üzemóraszámlálóval lehet ellátni.

A mérlegrendszert 4 vagy 6, egyenként 10 tonnás mérőcellával lehet ellátni.

Az elektronikus mérleget adattárolóval és nyomtatóval lehet ellátni.

Minden **TEBBE** szórógépnél a szórótengelyek és a szórótányérok alapkivitelben túlterhelés ellen védő tengelykapcsolóval és szabadonfutóval vannak biztosítva.

A normál tandem járószerkezettel rendelkező szórógépeknél félig megtöltött raktérnél a teljes terhelést a tengelyegység viseli, így szinte semmilyen terhelést nem jelent a traktor vonószerkezetére. A Buggy-rugóegységgel rendelkező szórógépeknél félig megtöltött raktérnél a terhelés egy része a traktor vonószerkezetét terheli. Következtetés: a Buggy-járószerkezettel rendelkező szórógépek a kiszórás során hosszabban adják át a traktorra a terhelést, ezáltal javul a traktor vontató-képessége.

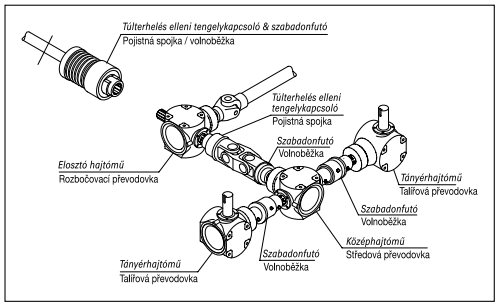

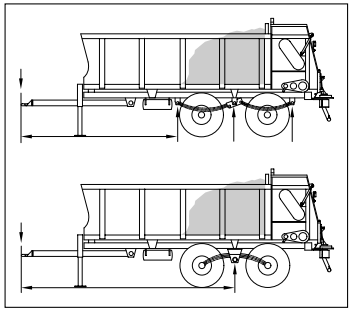

TEBBE-Csererendszerek

A HS 220 típust csererendszerként 1400 mm magas, teljes egészében hegesztett acél felépítményként használhatjuk, amely 500 mm-es acél oldalfalakkal és 25,2 m^3 raktérfogattal rendelkezik.
(A képen speciális festéssel)

A betakarítási időszakok mind rövidebbek lesznek és a betakarító gépek teljesítménye mindig nő. Ez azt jelenti a bérvállalkozóknak, hogy kiterjedt és ütőképes gépparkkal kell rendelkezzenek, hogy évente mind rövidebb alkalmazási idő alatt végezzék el munkájukat. Ilyen háttér mellett meg van erre a lehetőség: a **TEBBE** cserefelépítményekkel a tandem és tridem alvázakon. Egy alváz a különböző felépítményekhez.

Szecskázott anyaghoz használatos felépítmény, a tandem kocsihoz 40 vagy 43 m^3-es, a tridem kocsihoz pedig 60 m^3-es raktérfogattal.

A felépítményeket kettős működésű munkahenger emeli és süllyeszti. A **TEBBE** a teljes hosszban kiépített alvázkerettel optimális előfeltételt teremt idegen cégtől származó felépítmények használatához is.
Az összes hidraulikavezeték az alvázban, vagy a felépítményekben van elhelyezve, és nem kell azokat lecsavarozni, vagy lekapcsolni.

Teknős billentő cserefelépítmény elülső munkkahengerrel, kúpos kialakítású teknővel és 22m^3 raktérfogattal. A hidraulika-szivattyú és a tartály az alvázára van építve, és a szivattyút kardántengely hajtja.

Nehéz konténercsatlakozók garantálják a felépítmények gyors cseréjét.

HS 240 · 320

A műszaki fejlesztés révén a mezőgazdaságban az óránkénti és napi teljesítmény jelentősen megnőtt.
A **TEBBE** HS320 szórógépek maximum 32 m^3-es raktérfogattal rendelkeznek, és szórásteljesítményben elérik az 1000 m^3 / nap értéket.

A HS 320 típus 2000 mm-es, teljes egészében hegesztett acél felépítménnyel, 32 m^3-es raktérfogattal.

Mivel alig van időbeli átfedés, a szórógép- és szecskázott anyaghoz használatos felépítmény-kombináció évek óta jól bevált.

A három maróhengernél a szóró egység magassága és a maximális tolózárnyílás mindig 1900 mm magas. A maróhengerek Ø550 mm méretűek.

Teknő Hardox lemezből, 35 m^3-es raktérfogattal. A hidraulikaszivattyú és a tartály az alvázba fixen van beépítve.

HS 240 · 320

A HS 320 a kereszt-szállítószalaggal ennél a vevőnél októbertől áprilisig takarmánykiosztó kocsiként szolgál 40 m^3-es raktérfogatával.

Az ST600 típusú szecskaszállító kocsi a nagy szállítási távolságoknál és a nagy silótelepeknél jelent előnyt.

A tridem alvázakban a **TEBBE** szériakivitelben csak eredeti BPW alkatrészeket használ.
A hidak és a komplett rugókötegek azonosak a világszerte a tehergépkocsikban és a tehergépkocsi pótkocsikban alkalmazott BPW járműalkatrészekkel. Az eredeti hidakkal és rugókötegekkel ellátott alvázhoz a vevőknek a BPW több mint 1 évtizeden keresztül azonnali és kedvező árú alkatrészeket biztosít.

Összegezett vonóerő. A 125 HV típusú, lapos szemű láncokat a **TEBBE** szórógépekre a legerősebb kihordó lánc távolsággal építik be, amelya szórógépeken egyáltalán beépíthető.

A tridem alváz vonórúdja hidraulikus rugózással és fokozatmentes magasságbeállítóval van ellátva.

TEBBE-szórógépek felépítményként

A **TEBBE** egész Európában vezető gyártó az önjáró munkagépekhez és különböző hordozó járművekhez készített szórófelépítmények terén. Az ilyen nagyságrendű befektetéseknél mutatkozik meg a **TEBBE** szervestrágyaszórók kiemelkedő piaci helyzete.

A Challenger TerraGator típusai és a **TEBBE** univerzális szórófelépítményei több mint 10 éve sikeres kombinációi az önjáró- és szórógépeknek.

A **TEBBE** szórógépek az összes járatos tehergépkocsi típusra felszerelhetők. A tehergépkocsi és szórógép, valamint a rászerelhető tréler egység kombináció gyors és független alkalmazást garantál, mind a közúton, mind a szántóföldön.

TEBBE szórógépek legördülő kereten tehergépkocsikhoz, vagy tandem / tridem pótkocsikhoz horgos rendszerrel.

Az automatikus pótkocsivonófej, a fék- és világítás-csatlakozókkal a tehergépkocsi- szórófelépítményeknél opciós lehetőség.
A vonófej révén a tehergépkocsi egész évben vontatóként használható.

A hidraulikus csatlakozások szabványos gyorscsatlakozókkal vannak ellátva.

A felépítményeket az önjáró munkagépeken fixen szerelt egységként vagy cserefelépítményként alkalmazzuk. A cserefelépítményt konténer-csatlakozókkal rögzítjük, és hidraulikus munkahengerekkel emeljük fel.

MS 130 · 140 LS 120

Modell	MS 130 - 40 km/h Egytengelyes .	MS 140 - 40 km/h Egytengelyes	LS 120E - 40 km/h Egytengelyes
Összsúly	12000 kg	13000 kg	12000 kg
Raktérfogat	14 m3	14 m3	11 m3
Támasztóterhelés	2000 kg	3000 kg	2000 kg
Felépítmény	6700 mm x 1450 mm	6700 mm x 1450 mm	5700 mm x 2000 mm
Raktelület	5400 mm x 1450 mm	5400 mm x 1450 mm	4600 mm x 1910 mm
Oldalfal	1400 mm	1400 mm	1000 mm
Tengely	2050 mm/10-lyukas	2050 mm/10-lyukas	1900 mm/10-lyukas
Gumizat	650/75 R 32	650/75 R 32	600/55-22,5 (700/45-22,5) (700/50-26,5)
Fék	Légfék	Légfék	Légfék
	Rugózott felsővontatás (K80 vonófej)	Rugózott alsóvontatás (K80 vonófej)	Rugozótt felsővontatás (Alsóvontatás vonószemmel)
Kaparóláncos kihordás	Köracél lánc 14x50	Köracél lánc 14x50	Köracél lánc 14x50
Hajtás	Kihordólánc hidraulikus hajtású, szórószerkezet mechanbikus hajtású, nagyszögü kardántengely		
Szórószerkezet	2 Tépőheger 1500 mm átömlő kereztmetszet, (duplex- görgőslánc)	2 Tépőhenger 1500 mm átömlő keresztmetszet, (duplex- görgőslánc)	2 Tépőhenger 1300 mm átömlő keresztmetszet, (duplex- görgőslánc)
	2 tányéros távolszóró szerkezet Ø 1000mm dobótányérokkal, tányéronként 4 db dobólapáttal, olajfürdős hajtóművel, Ø 50 mm tengellyel, szabadonfutóval, túltehelés kupplunggal, szórószerkezet fala csavarozott 8 mm-es keményfém lemez		
Felépítmény	3mm vastag acél kocsifal, belülről sima, kívűlről teljesen összehegesztett, hidraulikus szórószerkezet tető (Tolózáras adagoló)	(Tolózáras adagoló)	(Tolózáras adagoló)

Műszaki adatokban történő változás joga fenntartva. Az adatok és a képek illusztráló jellegűek és nem széria tartozékokat is tartalmazhatnak. A pontos műszaki adatokért forduljon az Ön TEBBE márkakereskedőjéhez,. Bizonyos műszaki funkciók képpekkel történő bemutatásához néhány védőburkolatot eltávolítottunk. Minden gépet az érvényben lévő specifikáció szerint szállítunk.

DS 140 · 160 · 180

	DS 140 - 40 km/h Tandem tengelyes	DS 160 - 40 km/h Tandem tengelyes	DS 180 - 40 km/h Tandem tengelyes
	14000 kg	16000 kg	20000 kg
	12 m^3	12 m_3	15 m^3
	2000 kg	2000 kg	2000 kg
	6000 mm x 2000 mm	6000 mm x 2000 mm	6700 mm x 2000 mm
	4900 mm x 1910	4900 mm x 1910 mm	5600 mm x 1910 mm
	mm 1100 mm	1250 mm	1250mm
	1900 mm/10-lyukas	1900 mm/10-lyukas	2000 mm/10-lyukas
	600/50-22,5	600/55-22,5 (650/50 R 22,5)	600/55-22,5 (650/50 R 22,5) (700/50 R 22,5) (700/50 R 26,5) (750/45 R 26,5)
	Légfék (+ ALB)	Légfék (+ ALB)	Légfék + ALB
	Laprugózás	Laprugózás (Talajkormányzás)	Laprugózás (Talajkormányzás)
	Köracél lánc 14x50	Köracél lánc14x50	Köracél lánc 14x50
	Kihordólánc hidraulikus hajtású szóró szerkezet mechanikus hajtású nagyszögü kardántengely		
	2 tépőhenger 1300 mm átömlő keresztmetszet, (Duplex görgőslánc)	2 tépőhenger 1300 mm átömlő keresztmetszet (Duplex görgőslánc)	2 tépőhenger 1300 mm átömlő keresztmetszet (Duplex görgőslánc)
	2 tányéros távolszórószerkezet, Ø 1000 mm dobótányérokkal, tányéronként 4 db dobólapáttal, olajfürdős hajtóművel, Ø 50 mm tengellyel, szabadonfutóval, túltehelés kupplunggal, szórószerkezet fala csavarozott 8 mm-es keményfém lemez.		
	3 mm vastag acél kocsifal, belülről sima, kívűlről teljesen összehegesztett, hidraulikus szórószerkezet tető (Tolózáras adagoló)	(Tolózáras adagoló)	Tolózáras adagoló

(Minden zárójelben feltüntetett adat az alapfelszereltségek között nem szereplő opciós tétel)

HS 120 · 180 · 200

Modell	HS 120 - 40 km/h Egytengelyes	HS 180 - 40 km/h Tandem tengelyes	HS 200 - 40 km/h Tandem tengelyes
Össz. súly	12000 kg	22000 kg	22000 kg
Raktérfogat	12 m^3	16 m_3	17 m^3
Támterhelés	2000 kg	4000 kg	4000 kg
Felépítmény	6000 mm x 2000 mm	6700 mm x 2000 mm	7300 mm x 2000 mm
Rakfelület	4700 mm x 1910 mm	5400 mm x 1910 mm	6000 mm x 1910 mm
Oldalfal	1100 mm	1400 mm	1400 mm
Tengely	2000 mm/10-lyukas	2000 mm/10-lyukas	2000 mm/10-lyukas
Gumizat	600/55-22,5 (700/50-26,5) (800/45-26,5) (710/50 R 26,5)	600/55-22,5 (700/50-26,5) (650/55 R 26,5) (700/50 R 26,5) (710/50 R 26,5)	700/50-26,5 (750/45-26,5) (650/55 R 26,5) (710/50 R 26,5) (800/45-26,5)
Híd	Rugózott felsővontatás (Rugózott alsóvontatás K80 vonófej)	Parabolarugózás (Talajkormányzás)	Rugózott Buggy híd (Talajkormányzás) (Kényszerkormányzás)
Kaparóláncos kihordás	Köracél lánc 14x50	Köracél lánc 14x50	Köracél lánc 14x50
Hajtás	Kihordólánc hidraulikus hajtású, szórószerkezet mechanbikus hajtású, nagyszögű kardántengely		
Szórószerkezet	2 tépőhenger 1500 mm átömlő keresztmetszet, (Duplex görgőslánc)	2 tépőhenger 1500 mm átömlő keresztmetszet, (Duplex görgőslánc)	2 tépőhenger 1500 mm átömlő keresztmetszet (Duplex görgőslánc)
	2 tányéros távolszóró szerkezet, Ø 1000 mm dobótányérokkal, tányéronként 4 db dobólapáttal, olajfürdős hajtóművel, Ø 50 mm tengellyel, szabadonfutóval, túltehelés kupplunggal, szórószerkezet fala csavarozott 8mm-es keményfém lemez		
Felépítmény	3 mm vastag acél kocsifal, belülről sima, kívűlről teljesen összehegesztett, hidraulikus szórószerkezet tető (Tolózáras adagoló)	Tolózáras adagoló	Tolózáras adagoló

Műszaki adatokban történő változás joga fenntartva. Az adatok és a képek illusztráló jellegűek és nem széria tartozékokat is tartalmazhatnak. A pontos műszaki adatokért forduljon az Ön TEBBE márkakereskedőjéhez,. Bizonyos műszaki funkciók képpekkel történő bemutatásához néhány védőburkolatot eltávolítottunk. Minden gépet az érvényben lévő specifikáció szerint szállítunk.

HS · 220 · 240 · 320

Műszaki adatok

	HS 220 - 40 km/h Tandem tengelyes	HS 240 - 40 km/h Tandem tengelyes	HS 320 - 60 km/h Tridem tengelyes
Össz. súly	22000 kg	22000 kg	34000 kg
Raktérfogat	20 m^3	23m^3	24 m^3
Támterhelés	3000 kg	3000 kg	3000 kg
Felépítmény	7300 mm x 2300 mm	7900 mm x 2300 mm	8500 mm x 2300 mm
Rakfelület	6000 mm x 2210 mm	6600 mm x 2210 mm	7200 mm x 2210 mm
Oldalfal	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Tengely	2000 mm/10-lyukas	2000 mm/10-lyukas	2150 mm/10-lyukas
Gumizat	700/50-26,5 (800/45-26,5) (750/45-26,5) (710/50 R 26,5)	700/50-26,5 (750/45R26,5) (710/50R26,5) (800/45-26,5)	710/50 R 26,5 (750/45R26,5) (800/45-26,5)
Híd	Légfék + ALB Rugózott Buggy híd Talajkormányzás (Kényszerkormányzás)	Légfék + ALB Rugózott Buggy híd, Talajkormányzás (Kényszerkormányzás)	Légfék + ALB Hidraulikus rugózás, Hidraulikusan rugózott vonórúd, felemelhető tengely 2 hidraulikusan kényszerkormányzott tengely
Kaparóláncos kihordás	Köracél lánc 14x50	Köracél lánc 14x50	Köracél lánc 14x50
Hajtás	Kihordólánc hidraulikus hajtású, szórószerkezet mechanikus hajtású nagyszögű kardántengely		
Szórószerkezet	2 tépőhenger 1500 mm átömlő keresztmetszet (Duplex-görgőslánc)	2 tépőhenger 1500 mm átömlő keresztmetszet Duplex-görgőslánc	2 tépőhenger 1500 mm átömlő keresztmetszet Duplex-görgőslánc
	Ø 1000 mm dobótányérokkal, tányéronként 4 db dobólapáttal, olajfürdős hajtóművel, Ø 60 mm tengellyel, szabadonfutóval, túltehelés kuplunggal, szórószerkezet fala csavarozott 8 mm-es keményfém lemezből.		
Felépítmény	3 mm vastag acél kocsifal, belülről sima, kívűlről teljesen összehegesztett, hidraulikus szórószerkezet tető. Tolózáras adagoló	Tolózáras adagoló	Tolózáras adagoló

(Minden zárójelben feltüntetett adat az alapfelszereltségek között nem szereplő opciós tétel)